

PRESENTACIÓN

Bolsa de : 25 kg.

COLOR
Gris

● BENEFICIOS

- Pegamento impermeable para porcellanatos
- Ideal en baños y cocinas y para formatos tabla
- Uso interior y exterior semicubierto



SOLO AGREGAR
AGUA



ADHERENCIA
PERFECTA



MAYOR TIEMPO
DE AJUSTE



SECADO
A NIVEL

USOS

Mezcla adhesiva impermeable, de ligantes mixtos, apta para la colocación de piezas de alta, media y baja absorción en interior y exteriores semicubiertos (sin exposición a altas temperaturas).
Ideal para porcellanatos hasta 90x90cm y formato tabla hasta 120cm.

COMPOSICIÓN

Cemento gris, áridos silíceos de granulometría compensada, resinas sintéticas y aditivos orgánicos e inorgánicos.

TIPS Y SEGURIDAD

- ✓ Respetar la cantidad de agua de amasado recomendada: 5 lts. por bolsa.
- ✓ Temperatura ideal de aplicación entre 10 °C a 30 °C.
- ✓ Tiempo abierto: 30 minutos.
- ✓ Adherencia inicial (28 días): 1,1 MPa.
- ✓ Comprobar la planeidad del soporte.
- ✓ Realizar doble encolado en piezas mayores a 60x60 cm.

RENDIMIENTO Y/O CONSUMOS

LLANA	NRO. 10	NRO. 10 DE*	NRO. 12	NRO. 12 DE*
CONSUMO	5 kg/m ²	10 kg/m ²	6 kg/m ²	12 kg/m ²
BOLSA DE 25 KG	5 m ²	2,5 m ²	4 m ²	2 m ²


*DE = doble encolado (sobre la superficie y sobre la placa)

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Comprobar que el soporte sea consistente y esté limpio y seco, y estabilizado de posibles fisuras.
- Comprobar la planeidad del soporte con una regla de 2 metros de longitud, las desviaciones deben ser inferiores a 5mm.



MODO DE EMPLEO

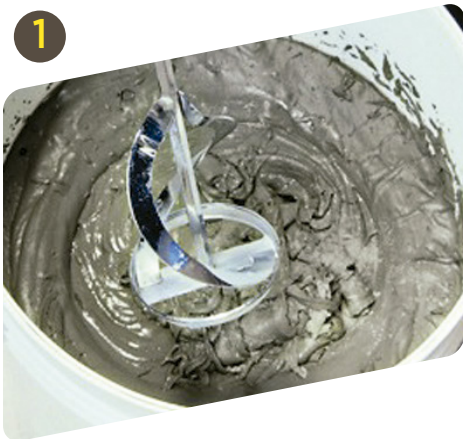

1 Colocar agua limpia en el balde, luego agregar **weber extra forte porcellanatos** paulatinamente (5 litros por bolsa aprox.). Mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500 rpm) hasta obtener una pasta homogénea.



2 Extender sobre el soporte en paños pequeños de 1 m² aprox., peinando con una llana dentada para regularizar el espesor y proceder a la colocación.



3 Colocar las piezas y presionarlas hasta conseguir el correcto aplastamiento de los surcos, respetando el ancho de junta entre piezas recomendada por el fabricante. Transcurridas 24/48 hs. tomar las juntas con **weber pastina classic** o **weber pastina prestige**.

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y protegido de la humedad.

NOTA

Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Tel: (+598) 22882001.