

### PRESENTACIÓN

Bolsa de : 25 kg.

COLOR  
Gris

#### ● BENEFICIOS

- Para cerámicos, azulejos y baldosas
- Ideal en pisos y paredes de baños y cocinas
- Uso interior y exterior semicubierto



SOLO AGREGAR  
AGUA



MAYOR TIEMPO  
DE AJUSTE



RESISTENTE

### USOS

Mezcla adhesiva impermeable de protección superior, apta para la colocación de azulejos y cerámicas de alta absorción, tanto en pisos como en paredes. Apto para piezas hasta 60 x 60 cm. Especialmente indicado para baños, cocinas, vestuarios y locales en planta baja.

### COMPOSICIÓN

Cemento gris, áridos silíceos y aditivos orgánicos e inorgánicos.

### TIPS Y SEGURIDAD

- ✓ Respetar la cantidad de agua de amasado recomendada: 5 lts. por bolsa de 25 kg.
- ✓ Temperatura ideal de aplicación entre 10 °C a 30 °C.
- ✓ Tiempo abierto: 25 minutos.
- ✓ Adherencia inicial (28 días): 0,7 MPa.
- ✓ Comprobar la planeidad del soporte.
- ✓ Realizar doble encolado en piezas mayores a 60x60 cm.

### RENDIMIENTO Y/O CONSUMOS


LLANA	NRO. 6	NRO. 8	NRO. 10
CONSUMO	3 kg/m <sup>2</sup>	4 kg/m <sup>2</sup>	5 kg/m <sup>2</sup>
BOLSA DE 25 KG	8,25 m <sup>2</sup>	6,25 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>

### PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Comprobar que el soporte sea consistente y esté limpio y seco, haya efectuado todas las retracciones propias del mortero, y estabilizado de posibles fisuras.
- Comprobar la planeidad del soporte con una regla de 2 metros de longitud, las desviaciones deben ser inferiores a 5mm.
- Limpiar la superficie de polvo y otros residuos.
- Sanear las partes disgregables.
- No mojar las piezas.




### MODO DE EMPLEO

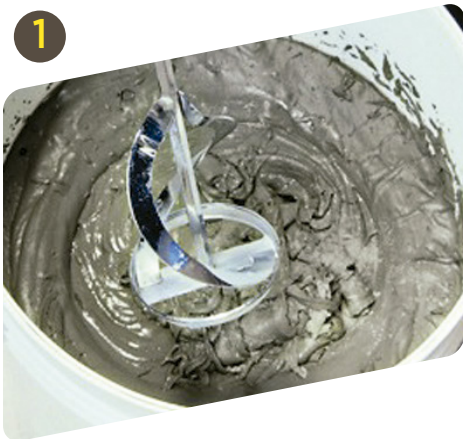

Colocar agua limpia en el balde y luego agregar **weber impermeable cerámicos** paulatinamente (para el empaste de una bolsa de 25kg entre 4,8-5,3 litros). Mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500 rpm) hasta obtener una pasta homogénea, Dejar reposar 5 minutos.



Extender sobre el soporte en paños pequeños de 1m<sup>2</sup>. Para una impermeabilización superior, extender previamente una capade 2 mm de espesor y dejar orear.

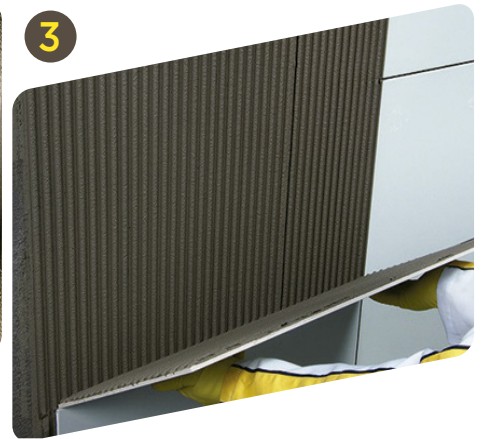

Colocar las cerámicas y presionarlas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos, dejando la junta recomendada por el fabricante de las piezas. Transcurridas 24/48 hs. tomar las juntas con **weber pastina classic** o **weber pastina prestige**.

### CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y protegido de la humedad.

### NOTA

Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Tel: (+598) 22882001.