


PRESENTACIÓN

Bolsa de : 30 kg.

COLOR
Blanco

● BENEFICIOS

- Alta resistencia en inmersión
- Antihongos y antialgas
- Impermeable

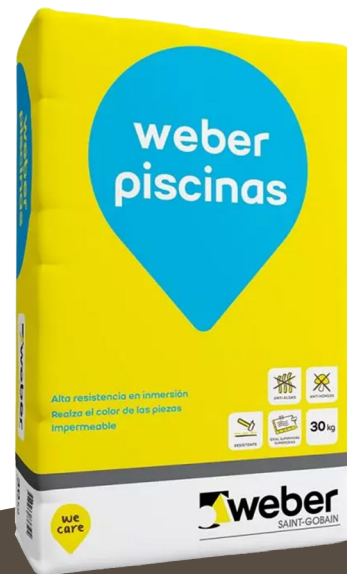

IDEAL
SUPERFICIES
SUMERGIDAS



ANTIHONGOS
Y ANTIALGAS



RESISTENTE

USOS

Mezcla adhesiva impermeable para la colocación de piezas cerámicas de baja, media y alta absorción, en pisos y paredes exteriores e interiores. Ideal para piezas en piscina.

COMPOSICIÓN

Cemento blanco CPN 50, resina sintética, aridos silíceos y aditivos orgánicos e inorgánicos.

TIPS Y SEGURIDAD


- ✓ Puesta en servicio: esperar 10 días para el llenado de la piscina luego de la colocación de las piezas con weber piscinas.
- ✓ Temperatura ideal de aplicación entre 10 °C a 30 °C.
- ✓ Tiempo abierto: 20 minutos.
- ✓ Adherencia inicial (28 días): 1 MPa.
- ✓ Comprobar la planeidad del soporte, que este limpio y seco.

RENDIMIENTO Y/O CONSUMOS


LLANA	COLOCACIÓN	COLOCACIÓN Y REJUNTADO
NRO. 4	2 kg/m ²	3 kg/m ²
Rendimiento por bolsa 30kg.		
NRO. 4	15 kg/m ²	10 kg/m ²

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Comprobar que el soporte sea consistente, esté limpio y seco, haya efectuado todas las retracciones propias del mortero y estabilizado las posibles fisuras.
- Comprobar la planeidad con una regla de 2 m de longitud. Las desviaciones deben ser inferiores a 5 mm.
- Limpiar la superficie de polvo, desencofrantes, etc.
- Sanear las partes disgregables.
- No mojar las piezas.

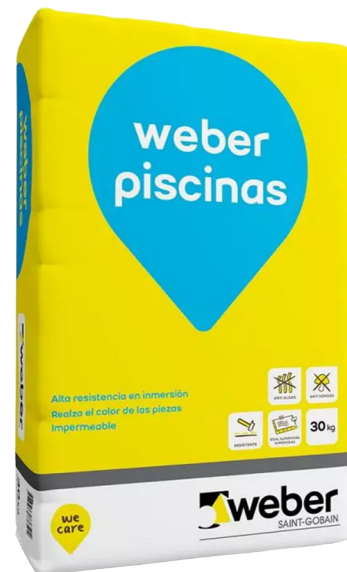

MODO DE EMPLEO

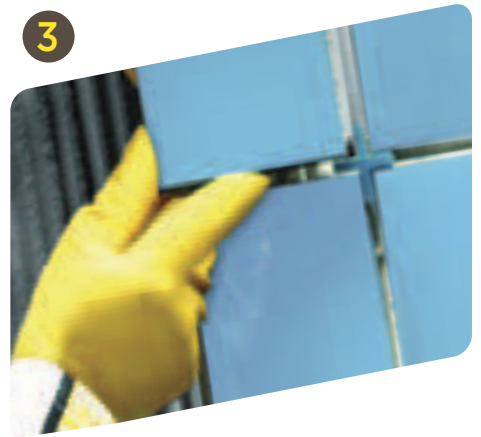

Colocar agua limpia en el balde (7lts por bolsa aprox.), luego agregar **weber piscinas** paulatinamente, mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500 rpm) hasta obtener una pasta homogénea. Dejar reposar 5 minutos.

Extender sobre el soporte en paños pequeños de 1 m² aprox., peinando con una llana dentada para regularizar el espesor y proceder a la colocación.

Colocar las piezas y presionarlas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos.

Tomar la junta con **weber piscinas**, o **weber pastina prestige** o **weber pastina epoxi max** luego de 24 a 48 hs de colocado el revestimiento.

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y protegido de la humedad.

NOTA

Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Tel: (+598) 22882001.