

PRESENTACIÓN

Bolsa de : 25 kg.

COLOR
Gris

● BENEFICIOS

- Para porcellanatos y piedras
- Uso interior, exterior y losa radiante
- Ideal para pegar sobre placas de yeso
- Máxima adherencia y mayor trabajabilidad de altas prestaciones y exigencias



SOLO AGREGAR
AGUA



ADHERENCIA
PERFECTA



RESISTENTE



SECADO
A NIVEL

USOS

Mezcla adhesiva impermeable flexible, de ligantes mixtos, recomendado para todo tipo de piezas hasta 160 cm de largo.

Ideal para aplicaciones en fachadas y superficies expuestas a cambios bruscos de temperatura como exteriores y pisos radiantes. Indicado también para pisos de alto tránsito interior y exterior.

COMPOSICIÓN

Cemento gris, áridos silíceos de granulometría compensada, resinas sintéticas y aditivos que mejoran la adherencia y flexibilidad.

TIPS Y SEGURIDAD

- ✓ Respetar la cantidad de agua de amasado recomendada: 5 lts. por bolsa.
- ✓ Temperatura ideal de aplicación entre 10 °C a 30 °C.
- ✓ Tiempo abierto: 35 min. Adherencia inicial (28 días): 1,3 MPa.
- ✓ En fachadas siempre efectuar doble encolado en piezas de gran formato y/o peso elevado.
- ✓ En suelos calefaccionados deberá estar apagada 24 hs. antes de la aplicación y 15 días después de ésta.
- ✓ Realizar doble encolado en piezas mayores a 60x60 cm.

RENDIMIENTO Y/O CONSUMOS

LLANA	NRO. 10	NRO. 10 DE*	NRO. 12	NRO. 12 DE*
CONSUMO	5 kg/m ²	10 kg/m ²	6 kg/m ²	12 kg/m ²
BOLSA DE 25 KG	5 m ²	2,5 m ²	4 m ²	2 m ²


*DE = doble encolado (sobre la superficie y sobre la placa)



PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Comprobar que el soporte sea consistente y esté limpio y seco, y estabilizado de posibles fisuras.
- Limpiar la superficie de polvo y otros residuos o desmoldantes.
- Comprobar la planeidad del soporte con una regla de 2 metros de longitud, las desviaciones deben ser inferiores a 3mm.
- Cuando excedan los 3mm se recomienda utilizar weber top o weber autonivela para únivelaciones en capa fina.

MODO DE EMPLEO

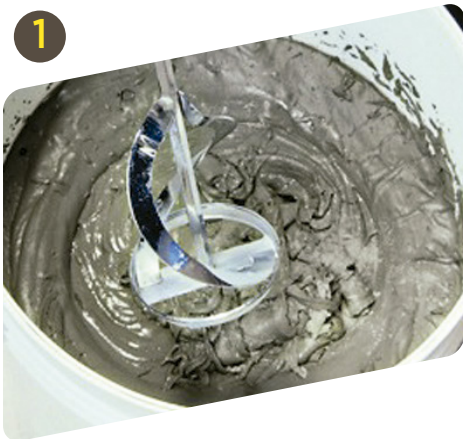

Colocar agua limpia en el balde, luego agregar **weber superflex** paulatinamente (5 litros por bolsa aprox.). Mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500 rpm) hasta obtener una pasta homogénea.



Extender sobre el soporte en paños pequeños de 1 m² aprox., peinando con una llana dentada para regularizar el espesor y proceder a la colocación.



Colocar las piezas y presionarlas hasta conseguir el correcto aplastamiento de los surcos, respetando el ancho de junta entre piezas recomendada por el fabricante.

Transcurridas 24/48 hs. tomar las juntas con **weber pastina classic** o **weber pastina prestige**.

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y protegido de la humedad.

NOTA

Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Tel: (+598) 22882001.