

PRESENTACIÓN

Bolsa de : 25 kg.



COLOR
Blanco

● BENEFICIOS

- Pega porcellanatos, mármoles y piedras naturales.
- Apto para interior, exterior y piso radiante.
- Ideal para piezas pesadas, extra grandes y/o de bajo espesor.



EXTRA
CREMOSIDAD



MÁXIMA
ADHERENCIA



ULTRA
RESISTENTE



FÁCIL
NIVELACIÓN

USOS

Mezcla adhesiva liviana, flexible, de color blanco, con ligantes mixtos, **de alto rendimiento** respecto de otros pegamentos, ideal para colocar placas de grandes formatos, desde 160x80 cm. Indicada para porcellanatos en interior y exterior. Apta para colocación en superficies expuestas a cambios bruscos de temperatura.

COMPOSICIÓN

Cemento blanco, resina sintética, áridos de granulometría compensada, agregado liviano y aditivos químicos.

TIPS Y SEGURIDAD

- ✓ Proteger los revestimientos cerámicos de dilataciones y contracciones con un buen tratamiento de juntas.
- ✓ Se debe dejar junta de dilatación sobre las juntas constructivas, estructurales, o cuando cambie el tipo de fondo.
- ✓ La junta mínima entre cerámicos debe ser de 3 mm para permitir la dilatación de las piezas.
- ✓ Ejecutar las juntas de dilatación es esencial en aplicaciones sobre soportes expuestos a grandes cambios térmicos.
- ✓ No aplicar a temp. inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.
- ✓ Comprobar la pegajosidad de la pasta extendida previo a la colocación.

RENDIMIENTO Y/O CONSUMOS

LLANA	NRO. 6	NRO. 8	NRO. 10	NRO. 12
CONSUMO	3 kg/m ²	4 kg/m ²	5 kg/m ²	6 kg/m ²
BOLSA DE 25 KG	8 m ²	6 m ²	5 m ²	4 m ²

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Comprobar que el soporte sea consistente y esté limpio y seco, y estabilizado de posibles fisuras.
- Limpiar la superficie de polvo y otros residuos o desmoldantes.
- Comprobar la planeidad del soporte con una regla de 2 metros de longitud, las desviaciones deben ser inferiores a 3mm.
- Cuando excedan los 3mm se recomienda utilizar weber top o weber autonivela para únivelaciones en capa fina.




MODO DE EMPLEO



Colocar agua limpia en el balde (5 lts por bolsa), luego agregar **weber superformatos** paulatinamente. Mezclar hasta obtener una pasta homogénea. Dejar reposar 5 minutos.



Extender el pegamento con llana dentada sobre el soporte y sobre la pieza. Siempre orientando la aplicación del adhesivo hacia el lado más corto de la pieza.

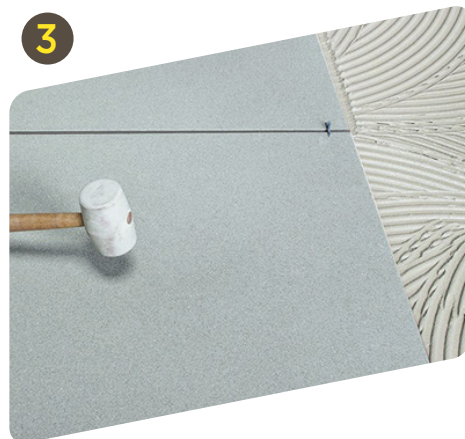

Colocar las piezas y presionarlas hasta conseguir el correcto aplastamiento de los surcos, respetando el ancho de junta entre piezas recomendada por el fabricante. Transcurridas 24/48 hs. tomar las juntas con **weber pastina prestige** o **weber pastina epoxi max**

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y protegido de la humedad.

NOTA

Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Tel: (+598) 22882001.