

PRESENTACIÓN

Bolsa de : 25 kg.

COLOR
Gris

● BENEFICIOS

- Para cerámicos, azulejos y baldosas
- Uso interior para piso y pared
- Fácil de mezclar y buena trabajabilidad



SOLO AGREGAR
AGUA



SIN
DESlizamiento



INTERIOR
PISOS Y
PAREDES



RESISTENTE

USOS

Mezcla adhesiva impermeable, de ligantes mixtos, apta para la colocación de piezas de alta absorción. Apto para piezas hasta 50 cm x 50 cm.

COMPOSICIÓN

Cemento gris, áridos silíceos y aditivos orgánicos e inorgánicos.

TIPS Y SEGURIDAD

- ✓ Respetar la cantidad de agua de amasado recomendada: 5 lts. por bolsa de 25 kg.
- ✓ No aplicar a temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C.
- ✓ Tiempo abierto: 20 minutos.
- ✓ Adherencia inicial (28 días): 0,6 MPa.
- ✓ Realizar doble encolado en piezas mayores a 60x60 cm.

RENDIMIENTO Y/O CONSUMOS


LLANA	NRO. 6	NRO. 8	NRO. 10
CONSUMO	3 kg/m ²	4 kg/m ²	5 kg/m ²
BOLSA DE 25 KG	8,25 m ²	6,25 m ²	5 m ²

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Comprobar que el soporte sea consistente y esté limpio y seco, haya efectuado todas las retracciones propias del mortero, y estabilizado de posibles fisuras.
- Comprobar la planeidad del soporte con una regla de 2 metros de longitud, las desviaciones deben ser inferiores a 5mm.
- Limpiar la superficie de polvo y otros residuos.
- Sanear las partes disgregables.
- No mojar las piezas.



MODO DE EMPLEO

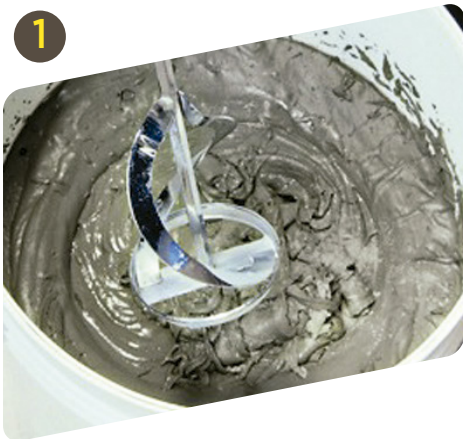

1 Colocar agua limpia en el balde y luego agregar **weber basic cerámicos** paulatinamente (para el empaste de una bolsa de 25kg entre 4,8-5,3 litros). Mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500 rpm) hasta obtener una pasta homogénea, Dejar reposar 5 minutos.



2 Extender sobre el soporte en paños pequeños de 1m2 aprox.,peinando con llana dentada para regularizar el espesor y proceder a la colocación.



3 Colocar las cerámicas y presionarlas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos, dejando la junta recomendada por el fabricante de las piezas. Transcurridas 24/48 hs. tomar las juntas con **weber pastina classic** o **weber pastina prestige**.

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y protegido de la humedad.

NOTA

Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Tel: (+598) 22882001.