

PRESENTACIÓN

Bolsa de : 25 kg.

COLOR
Gris

● BENEFICIOS

- Mayor productividad
- Excelente terminación



FÁCIL
APLICACIÓN



PROYECTABLE



SOLO AGREGAR
AGUA

USOS

Mortero premezclado, listo para usar, para la realización de revoques interiores. Reemplaza 2 operaciones en 1 sola. Para aplicarse sobre ladrillos cerámicos, bloques de hormigón celular (mojar previamente la superficie o colocar weber celublock), bloques de hormigón (la necesidad de utilizar un puente de adherencia depende de la absorción del bloque utilizado), vigas y columnas de hormigón (previa colocación de weberprim IC52 fibrado o weber celublock).

En grandes superficies de hormigón consultar sistema de anclaje. En uniones entre diferentes materiales y/o cambios de plano, colocar malla de fibra de vidrio para minimizar la aparición de fisuras.

COMPOSICIÓN

Cemento gris, cal, arena, cargas minerales de granulometría clasificada, aditivos químicos.

TIPS Y SEGURIDAD

- ✓ No aplicar con temperatura inferior a 10 °C ni superior a 30 °C.
- ✓ No aplicar con lluvias o heladas.
- ✓ No agregar cemento ni ningún tipo de aditivo.
- ✓ Con máquina de doble cámara, regular el caudal de agua a 800/850 l/h.
- ✓ Con máquina de cámara simple, regular el caudal de agua a 250/300 l/h.

RENDIMIENTO Y/O CONSUMOS

16 a 18 kg/m² por cm. de espesor.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo y otros residuos.
 - NO mojar el soporte antes de la aplicación.
 - Comprobar que el soporte esté firme y consistente.
- Caso contrario realizar las reparaciones previa aplicación del producto.




MODO DE EMPLEO



Aplicar sobre soportes secos.
Preparar la superficie a revocar con guías, fajas secas o húmedas.



Regular el caudal de la máquina para lograr la consistencia de aplicación adecuada.
Proyectar de manera uniforme, de lado a lado, comenzando por la parte inferior del paño y sin dejar huecos.

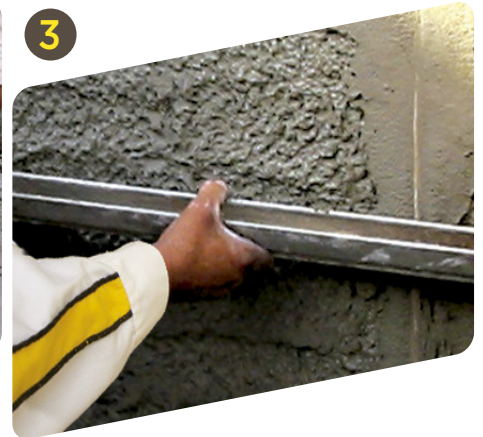

Reglear el material, retirar las guías y rellenar.
Cuando el material haya "tirado", pasar frataso de madera.

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y protegido de la humedad.

NOTA

Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Tel: (+598) 22882001.