

PRESENTACIÓN

Bolsa de papel: 25 kg.

Bolsa de plástica: 5 kg.

COLOR

Blanco

● BENEFICIOS

- Impermeable
- Superadherencia
- No amarillea



IMPERMEABLE



USO INTERIOR
O EXTERIOR



FÁCIL
APLICACIÓN

USOS

Es un premezclado blanco apto para la ejecución de asiento y tomado de juntas de bloques de vidrio en vertical. Tanto en interior como en exterior.

COMPOSICIÓN

Cemento blanco, cargas minerales blancas de granulometría clasificada, aditivos químicos.

TIPS Y SEGURIDAD

- ✓ Realizar los trabajos con separadores plásticos para obtener espesores parejos.
- ✓ No aplicar con temperatura inferior a 10 °C ni superior a 30 °C.
- ✓ Respetar la cantidad de agua de amasado recomendada.
- ✓ Para la elevación de tabiques se hará por paños de hasta 5 hiladas como máximo, por mano.

RENDIMIENTO Y/O CONSUMOS

22 kg./m² para 1 cm. de espesor (bloques de vidrio de 19x19 cm.).

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo, aceite, grasa, óxido o restos de desencofrante.
- Verificar que la superficie del área a cubrir coincida con una cantidad entera de ladrillos de vidrio, ya que no pueden ser cortados. En el caso de contar con armadura metálica, asegurarse que estén perfectamente amurada.
- Finalmente, verificar la horizontalidad de la base y el plomo de las referencias verticales. De ser necesario, se pueden corregir defectos con el mismo material 24 horas antes de comenzar con la aplicación.




MODO DE EMPLEO



Amasar **weber glass** con 1 lt. de agua limpia por cada 5 kg. de material hasta obtener una pasta homogénea, firme y sin grumos. La mezcla puede ser manual o mecánica. Dejar reposar 5 minutos.



Extender **weber glass** sobre los bloques de vidrio (ambas caras). Presionar hasta el aplastamiento del material. Utilizar espaciadores. Colocar varillas metálicas conforme a las recomendaciones del fabricante de bloques.

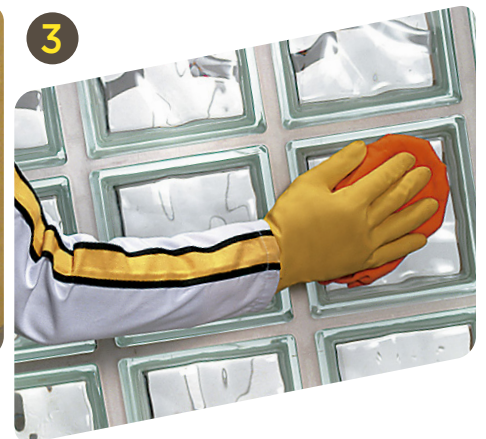

Retirar el exceso de material dejando un remarcado de las juntas. Rellenar faltantes si es necesario. Esperar aprox. 30 min. y efectuar el alisado final con un rejuntador. Terminar la limpieza con una esponja húmeda.

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y protegido de la humedad.

NOTA

Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Tel: (+598) 22882001.