

## PRESENTACIÓN

Bolsa de : 25 kg.

COLOR  
Gris

### ● BENEFICIOS

- Revoque exterior fino y grueso con hidrófugo
- Más metros en menos tiempo
- Mayor rendimiento de la mano de obra



FÁCIL  
APLICACIÓN



APLICACIÓN  
MANUAL



SOLO AGREGAR  
AGUA

## USOS

Mortero premezclado, listo para usar, para la realización de revocos exteriores. Reemplaza 3 operaciones en 1 sola. Para aplicarse sobre ladrillos cerámicos y bloques de hormigón (previamente mojar la superficie), bloques de hormigón celular (previa colocación de weber celublock), vigas y columnas de hormigón (previa colocación de weberprim IC52 fibrado o weber celublock).

En grandes superficies de hormigón consultar sistema de anclaje. Cuando se requiera un espesor mayor a 50 mm complementar con anclajes mecánicos vinculados a la estructura.

En uniones entre diferentes materiales y/o cambios de plano, colocar malla de fibra de vidrio para minimizar la aparición de fisuras.

## TIPS Y SEGURIDAD

- ✓ No aplicar con temperatura inferior a 10 °C ni superior a 30 °C.
- ✓ No aplicar con lluvias o heladas.
- ✓ No agregar cemento ni ningún tipo de aditivo.
- ✓ No aplicar con exposición directa al sol o fuertes vientos.
- ✓ Respetar la cantidad de agua de amasado recomendada.

## RENDIMIENTO Y/O CONSUMOS

20 a 22 kg/m<sup>2</sup> por cm. de espesor.

## COMPOSICIÓN


Cemento gris, arenas de granulometría clasificada, cal aérea hidratada, aditivos químicos y hidrófugo en polvo.

### PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo y otros residuos.
  - Mojar el soporte abundantemente.
  - Comprobar que el soporte esté firme y consistente.
- Caso contrario realizar las reparaciones previa aplicación del producto.



### MODO DE EMPLEO

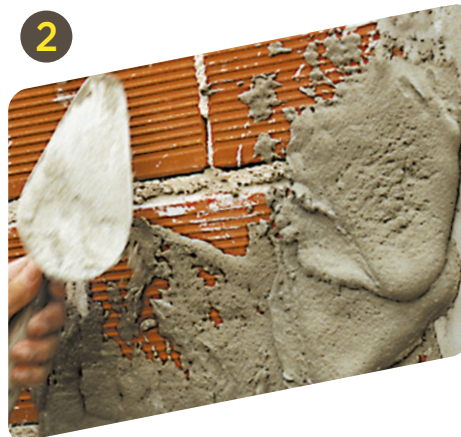

Preparar la superficie a revocar con guías, fajas secas o húmedas.  
Amasar weber mix E utilizando de 4,5 a 5,5 lts. de agua por cada bolsa de 30 kg, manual o mecánicamente, hasta lograr una pasta homogénea.

Aplicar al sustrato con cuchara de albañil en capas sucesivas hasta obtener un espesor aprox. de 1,5 cm. Reglear, luego retirar las guías y rellenar con material presionándolo y asegurándose de no dejar huecos.

Una vez que el material haya "tirado", pasar frataso de madera. Por último, pasar un fieltro húmedo para tener una terminación símil fino. Curar el material rociándolo con agua.

### CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y protegido de la humedad.

### NOTA

Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Tel: (+598) 22882001.