

weber promex E

REVOQUE EXTERIOR 3 EN 1,
(HIDRÓFUGO, GRUESO Y FINO)
APLICACIÓN PROYECTABLE

PRESENTACIÓN

Bolsa de : 25 kg.

COLOR
Gris

● BENEFICIOS

- Revoque exterior fino y grueso con hidrófugo
- Mayor productividad.
- Excelente terminación



FÁCIL
APLICACIÓN



PROYECTABLE



SOLO AGREGAR
AGUA

USOS

Mortero premezclado, listo para usar, para la realización de revocos exteriores. Para aplicar directamente sobre ladrillos cerámicos (en caso de climas cálidos o exposición directa al sol, se recomienda mojar la pared), bloques de hormigón celular (mojar previamente la superficie o colocar weber celublock), bloques de hormigón (la necesidad de utilizar un puente de adherencia depende de la absorción del bloque utilizado), vigas y columnas de hormigón (previa colocación de weberprim IC52 fibrado o weber celublock). En grandes superficies de hormigón consultar sistema de anclaje. Cuando se requiera un espesor mayor a 50 mm, complementar con anclajes mecánicos vinculados a la estructura. En uniones entre diferentes materiales y/o cambios de plano, colocar malla de fibra de vidrio para minimizar la aparición de fisuras.

TIPS Y SEGURIDAD

- ✓ No aplicar con temperatura inferior a 10 °C ni superior a 30 °C.
- ✓ No aplicar con lluvias o heladas.
- ✓ No agregar cemento ni ningún tipo de aditivo.
- ✓ Con máquina de doble cámara, regular el caudal de agua a 850/900 l/h.
- ✓ Con máquina de cámara simple, regular el caudal de agua a 300/350 l/h.

RENDIMIENTO Y/O CONSUMOS

16 a 18 kg/m² por cm. de espesor.

COMPOSICIÓN

Cemento gris, cal, arena, cargas minerales de granulometría clasificada, aditivos químicos.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE


- Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo y otros residuos.
- Comprobar que el soporte esté firme y consistente. Caso contrario realizar las reparaciones previa aplicación del producto.



MODO DE EMPLEO



Preparar la superficie a revocar con guías, fajas secas o húmedas.

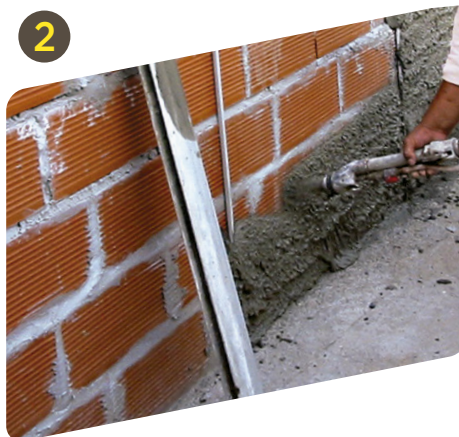

Regular el caudal de la máquina para lograr la consistencia de aplicación adecuada. Proyectar de manera uniforme, de lado a lado, comenzando por la parte inferior del paño y sin dejar huecos.



Reglear el material, retirar las guías y rellenar. Cuando el material haya "tirado", pasar frataso de madera.

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y protegido de la humedad.

NOTA

Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Tel: (+598) 22882001.