

PRESENTACIÓN

Bolsa de papel: 30 kg.

Bolsa de plástica: 5 kg.
(sólo color nieve)

COLOR

6 colores

● BENEFICIOS

- Colocación y rejuntado
- Ideal mosaico veneciano
- Antihongo
- Uso decorativo e inmersión



COLOCACIÓN
Y REJUNTADO



FLEXIBLE

USOS

Mezcla adhesiva coloreada apta para la colocación y el tomado de juntas de mosaico veneciano y piezas con transparencia. Para piscinas, fachadas, pisos y paredes interior y exterior.

COMPOSICIÓN

Cemento blanco, resina sintética, áridos silíceos de granulometría compensada, aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos.

TIPS Y SEGURIDAD

- ✓ Puesta en servicio: 24/48 h. En caso de piscinas esperar 10 días para el llenado de la misma.
- ✓ Tiempo abierto: 30 minutos.
- ✓ No aplicar a temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C.
- ✓ Comprobar la planeidad del soporte, que esté limpio y seco.
- ✓ Adherencia inicial (28 días): 1,2 MPa.

RENDIMIENTO Y/O CONSUMOS

LLANA	NRO. 4	NRO. 6
CONSUMO	3 kg/m ²	4 kg/m ²
BOLSA DE 30 KG.	10 m ²	7,5 m ²

PREPARACIÓN DEL SOPORTE


- Comprobar que el soporte sea consistente y esté limpio y seco, y estabilizado de posibles fisuras.
- Limpiar la superficie de polvo y otros residuos o desmoldantes.
- Comprobar la planeidad del soporte con una regla de 2 metros de longitud, las desviaciones deben ser inferiores a 5 mm.
- Sanear las partes disgregables.
- No mojar las piezas.



MODO DE EMPLEO



1 Colocar agua limpia en el balde (7 lts por bolsa aprox.), luego agregar **weber veneciano** paulatinamente, mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500 rpm) hasta obtener una pasta homogénea y de coloración uniforme. Preparar solo de a 1 balde chico para garantizar la vida de la pasta.

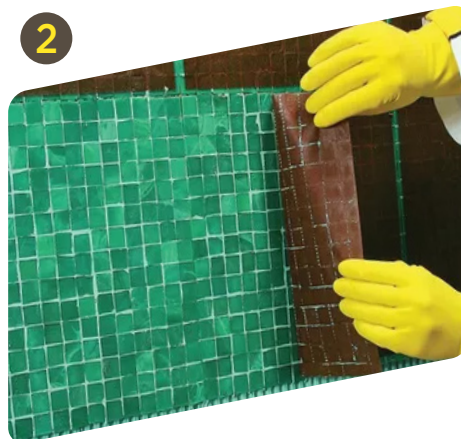

2 Extender con llana N° 4 sobre el soporte en paños pequeños (1 m² aprox.). Aplique las planchas dejando el papel a la vista. Fije con fratacho de goma dura/madera con golpes suaves y parejos. Entre piezas, respetar la junta propia de la venecita.



3 Luego de 2 hs humedecer el papel con una esponja y retirarlo cuidadosamente (permite corregir imperfecciones). También puede hacerlo dentro de las 48 hs (no permite corregir, pero acelera el proceso). Rejuntar con el mismo material o usar **weber prestige o weber pastina epoxi max.**

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y protegido de la humedad.

NOTA

Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Tel: (+598) 22882001.