

## PRESENTACIÓN

Bolsa de : 22,5 kg.

### COLOR

Gris

#### ● BENEFICIOS

- Pronta para usar
- Solo requiere agregado de agua
- Una bolsa equivale a un tacho



RESISTENTE



AHORRO  
DE TIEMPO



DURABILIDAD

### USOS

Mezcla deshidratada de albañilería para terminación de paredes y cielorrasos a base de cal pronta para usar, (solo requiere el agregado de agua).

Fabricada con arenas seleccionadas y deshidratadas con un proceso robotizado permite asegurar una calidad constante libre de cualquier contaminante.

### COMPOSICIÓN

Cemento, arena de granulometría compensada y cal.

### TIPS Y SEGURIDAD

- ✓ Aplicación manual: entre 4,5 y 5,0 lts. de agua por bolsa.
- ✓ Su envase y presentación permite mejor traslado dentro de la obra, un estibado limpio y en menor espacio.
- ✓ Fabricada con componentes deshidratados tiene una mayor vida útil.
- ✓ No requiere agregar cemento portland ya que lo contiene en su formulación.

### RENDIMIENTO Y/O CONSUMOS


- 1 m<sup>2</sup> por bolsa de 22,5 kg. en 1,5 cm. de espesor.
- espesor mínimo recomendado-

### PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- El soporte debe estar libre de suciedades, partes flojas, restos de grasas, yesos o pinturas.
- Reparar roturas o grietas previamente a la aplicación del producto.



### MODO DE EMPLEO

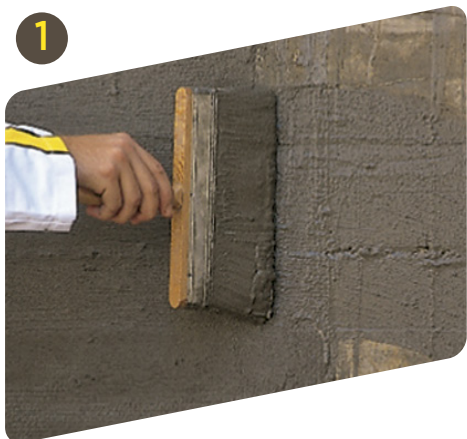

El sustrato debe estar limpio de polvo, grasas o aceites que dificulten su adherencia, en caso de aplicar sobre superficies impermeables, azotar con arena y portland o aplicar promotor de adherencia previo a su aplicación.

Puede ser preparadas tanto de forma manual (a pala) o con hormigonera, en ambos casos se recomienda mezclar con 4,5 a 5 lts de agua limpia por bolsa, mezclar durante 3 minutos si es con hormigonera y 5 minutos si con mezclado manual.

Una vez pronta la mezcla aplicar sobre el sustrato.

No aplicar en capas superiores a 1,5 cm. Una vez aplicada y fretachada proteger del sol o curar en las primeras 12 horas de fraguado para evitar fisuras por contracción.

### CONSERVACIÓN

14 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y protegido de la humedad.

### NOTA

Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Tel: (+598) 22882001.